

Produktblad

Produkt
Partikelfilter P3 R

Modellnummer
SR 510

Best. nr.
H02-1312

Produktbeskrivning

Partikelfilter SR 510 är avsett för användning i Sundströms halvmasker, helmasker och fläkt SR SR 500/SR 500 EX/SR 700. Filtret är av typ P3 R* och skyddar mot alla typer av partikelformiga föroreningar. Partikelfiltret kan enkelt kombineras med gasfilter ur Sundströms sortiment för att erhålla ett skydd även mot gaser och ångor, t ex vid sprutmålning. Partikelfilter bör kombineras med förfilter SR 221, vilket ökar livslängden.

Fläkt SR 500/SR 500 EX ska alltid användas med två partikelfilter eller två kombinationsfilter bestående av gasfilter och partikelfilter.

*R (Reuseable): Filtret får användas under fler än ett arbetsskift.

Översikt partikelfilter

Modell Applikation

SR 510 SR 90-3, SR 100, SR 200, SR 900. Fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700


SR 710 Fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700

Se separata produktblad.

Teknisk specifikation

	SR 510	EN 143:2000	EN 12941:1998	EN 12942:1998
Tryckfall vid 30 l/min	≈ 40 Pa	≤ 120 Pa	-	-
Tryckfall vid 95 l/min	≈ 120 Pa	≤ 420 Pa	-	-
Diameter/höjd	107 mm/31 mm	-	-	-
Vikt	≈ 44 g	≤ 300 g	-	-
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-	-	-
Förvaringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-	-	-
Avskiljningsgrad, paraffinolja	> 99,997 %	≥ 99,95 %	≥ 99,80 %	≥ 99,95 %
Godkännanden	EN 143:2000, EN 12941/12942:1998	-	-	-

- A. Filtermedia
- B. Smältlim
- C. Märkningsetikett
- D. Filterburk
- E. Packning

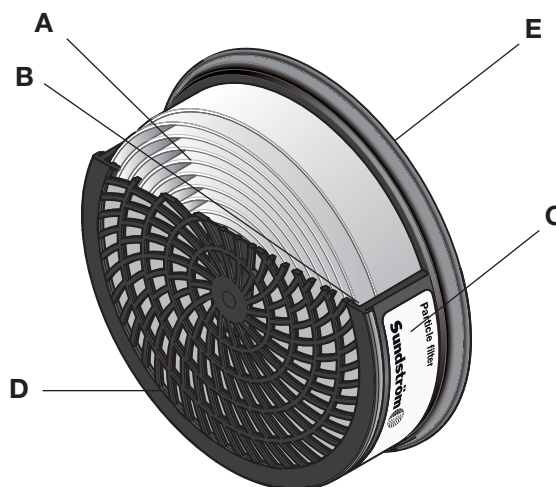

Huvudkontor

Tel: 08-562 370 00
Fax: 08-562 370 20

Besöksadress:
Stockhomsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Fabrik

Tel: 08-562 370 00
Fax: 08-562 370 60

Besöksadress:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com